

Exterior Prime



USO RECOMENDADO

Superficies nuevas de cemento, concreto, mampostería, madera.

Sistemas recomendados

- En todos los sistemas Primero 1 capa Exterior Prime
- Sistema 1: 2 capas Super Kem-Tone (Línea K07).
- Sistema 2: 2 capas Kem-Tone (Línea K25).
- Sistema 3: 2 capas Evolución (Línea K64).
- Sistema 4: 2 capas Esmalte Diluible en Agua (Línea A12).
- Sistema 5: 2 capas Esmalte Alquidílico P.A.B. (Línea C62).
- Sistema 6: 2 capas Evolución Esmalte (Línea B04).
- Sistema 7: 2 capas de Procraft (B30WM4650)
- Sistema 6: 2 capas de Proconstructor (B30WM2650)

Nota: Puede recubrirse con otras pinturas base agua, Esmaltes Alquidáticos o Acrílicos de Sherwin-Williams.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:


- Brocha.
- Rodillo de alta densidad.
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Blanco
- 5 tonalidades en gris (con sistema de entintado primarios Sherwin-Williams)

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

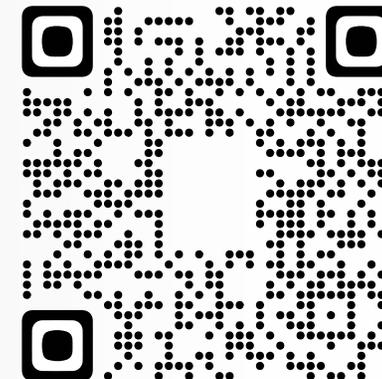

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Exterior Prime es un sellador 100% acrílico para uso en muros diseñado para proporcionar una alta resistencia al uso en exteriores sin perder propiedades de sellado generando una mejor adherencia del acabado y buena resistencia a bajos signos de alcalinidad.

Exterior Prime incrementa el rendimiento de la pintura en especial en colores intensos donde el cubriente es una prioridad, gracias a su capacidad de entintarse a tonos grises ayudando a cubrir en menos capas aumentando el rendimiento del acabado.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Mejor adherencia del acabado.
- Buena resistencia a alcalinidad.
- Incrementa el rendimiento.
- Disminuya la porosidad.
- Ideal para colores intensos
- Se recubre con pintura, esmalte base agua o disolvente.
- Exteriores e interiores.

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx