


BLOQUEADOR DE HUMEDAD

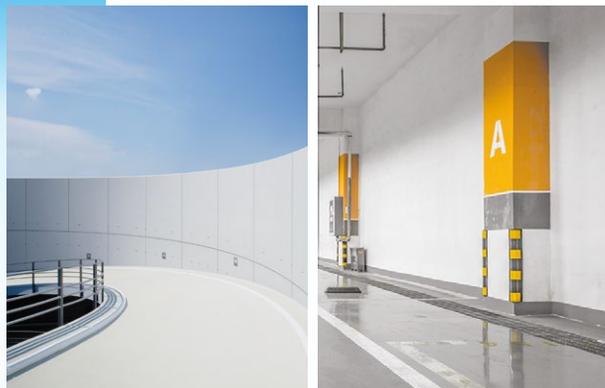

USO RECOMENDADO

Es ideal para aplicarse en superficies con problemas de humedad, tales como exteriores de jardineras, muros con filtraciones, sótanos, cava, cuartos y estacionamientos subterráneos.

Producto autoimprimante; primario- acabado al mismo tiempo.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha.
- Rodillo de ½" – ¾".
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Blanco



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bloqueador de humedad es un primario - acabado 100% acrílico diseñado especialmente para ser aplicado en superficies desnudas con problemas de humedad, tanto en interiores como en exteriores.


El Bloqueador de Humedad de Sherwin-Williams no presenta problemas de ampollamiento o desprendimiento en superficies con humedad baja, además cuenta con bajo olor y bajo VOC.

Se recomienda su aplicación sobre superficies húmedas, no saturadas de agua, no deben presentar escurrimiento ni goteo. Es un producto autoimprimante, es decir, que funciona como primario y acabado al mismo tiempo.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Primario y acabado en un solo producto.
-  Producto 100% acrílico.
-  Para interiores y exteriores.
-  Acabado mate.
-  Evita filtraciones de agua.
-  Bajo VOC*.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

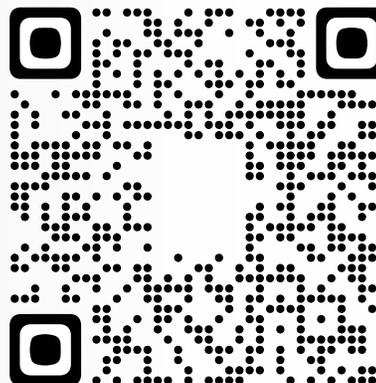

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx

*VOC (compuestos orgánicos volátiles).