

PROMAX

Metal Filler



RECOMENDACIONES

No se recomienda su aplicación sobre recubrimientos como primarios, plasters, esmaltes, lacas, etc.; en metales no ferrosos, plásticos flexibles y semi rígidos.

No se debe aplicar en superficies que estén expuestas a temperaturas por encima de 80 – 90° C.

No se recomienda aplicar ningún acabado (esmaltes o lacas) ni ningún plaster sobre el Metal Filler, pues se obtendría un acabado con mala apariencia.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Cuña metálica / plástico rígido



COLORES DISPONIBLES

- Gris Claro



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Metal Filler es una masilla de secado por catalización, de muy buena calidad.

Está formulada especialmente para ser usada en reparaciones de hojalatería en la pequeña y mediana industria, en trabajos donde se requiera resanar y/o nivelar imperfecciones de superficies metálicas de manera rápida y fácilmente.

Metal Filler cuenta con tiempo de gelado (5 a 10 minutos) y su consistencia es la más adecuada para su correcta aplicación.


Además, tiene una gran suavidad al lijar lo que permite realizar trabajos con mayor facilidad y menor esfuerzo. No "sangra", ni amarillea, ni deja puntos de alfiler.

Se recomienda aplicar Metal Filler sobre fibra de vidrio, metales ferrosos debidamente acondicionados, madera y algunos plásticos rígidos.

BENEFICIOS PRINCIPALES

-  Semi brillante.
-  Excelente calidad.
-  Gran facilidad de lijado.
-  Aplicación fácil y rápida.
-  No sangra, no amarillea, ni deja puntos de alfiler.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

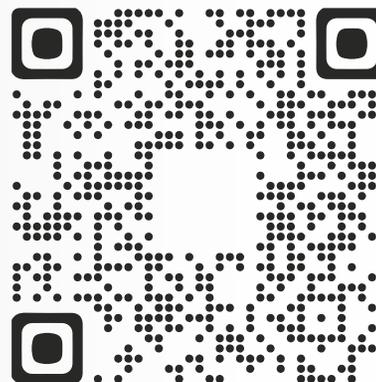

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx