

Metalex



IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Para superficies de acero al carbón se recomienda alguno de los siguientes primarios:

- Acrí Primer
- Econoprimer
- Ultraprimer
- Primario para Lámina Galvanizada

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Brocha.
- Rodillo.
- Equipo de aspersión convencional.
- Equipo de aspersión airless.



COLORES DISPONIBLES

- Entintable a más de 3,000 colores
- Negro
- Blanco
- Naranja
- Verde
- Azul
- Chocolate
- Rojo
- Amarillo
- Transparente.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Metalex es un recubrimiento alquidálico brillante de secado rápido, especialmente formulado para dar mantenimiento rápido a superficies de acero pintadas previamente.


El uso de Metalex permite que estructuras, tuberías, herrerías, maquinaria, carrocerías, cortinas metálicas y tanques mantengan una imagen impecable y además extiende la protección contra agentes externos como la humedad, el polvo y la mugre, entre otros.

Se recomienda utilizar Metalex en tuberías, exterior de tanques de almacenamiento, construcciones nuevas, acero estructural, maquinaria y equipo, carrocerías, herrería y cortinas metálicas.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Recubrimiento alquidálico.
- Protección contra humedad, polvo y suciedad.
- Secado rápido.
- Uso en interiores y exteriores.
- Fácil de aplicar.
- Acabado brillante.
- Recomendado para superficies de fierro y acero al carbón.
- Amplia variedad de colores.

ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

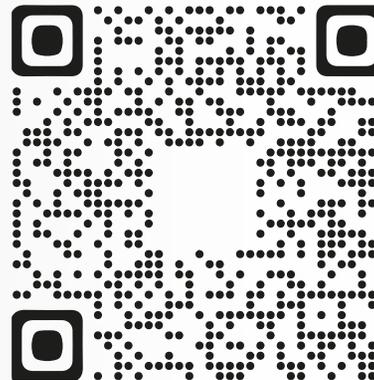

Síguenos |    

sherwin-williams.com.mx