

# Techolastic



## ★ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Techolastic® es un impermeabilizante acrílico base agua, especialmente formulado como una excelente barrera impermeable, ideal para resolver los problemas de goteras y humedad en superficies debidamente preparadas.

Se recomienda su uso en exterior sobre superficies horizontales de viviendas, oficinas, edificios comerciales, escuelas y construcción en general, sobre cemento y concreto, tablero de cemento y ladrillo.

Puede ser aplicado sobre superficies metálicas como lámina galvanizada con el fin de protegerlas además de láminas de fibra de vidrio en techados de estos materiales.

## 👍 BENEFICIOS PRINCIPALES

- 🏠 Fácil aplicación.
- ☀️ Apto para cualquier tipo de clima.
- 🕒 Excelente tiempo de secado.
- 👊 Excelente rendimiento y **larga duración de 3, 5 y 10 años.**
- 📄 Bajo VOC\*
- 🌀 Excelente flexibilidad
- 👷 No requiere malla de refuerzo.

\*VOC (compuestos orgánicos volátiles).

## USOS RECOMENDADOS

- En superficies nuevas de mampostería, concreto, cemento y materiales similares, se deberá usar al menos después de 28 días de haber sido coladas.
- Se recomienda una capa de sellado con 1 litro de Techolastic diluido con 5 litros de agua limpia. Dos capas de acabado sin diluir.
- En superficies de metal y fibra de vidrio se recomienda: Sellado previo con Procril primary acrílico. Como acabado se recomiendan dos capas de Techolastic sin diluir.

Consultar ficha técnica en [sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx) para mayor detalle en técnicas de aplicación.

## MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se recomiendan los siguientes métodos de aplicación:

- Cepillo de cerdas suaves o ixtle.
- Rodillo (liso, rugoso o extra rugoso).
- Equipo de aspersión airless.




## 🔍 COLORES DISPONIBLES

- Blanco
- Terracota



## 📱 ESCANEA PARA MÁS INFORMACIÓN

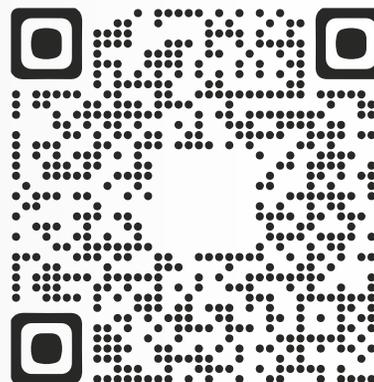

Síguenos |    

[sherwin-williams.com.mx](http://sherwin-williams.com.mx)